

Habbins / Habbillns AAE


- 4 nápravový krytý velkoprostorový železniční vůz s bočními přesuvnými stěnami
- 4 nápravový krytý velkoprostorový železniční vůz s bočními přesuvnými stěnami a vnitřními posuvnými příčkami



	Habbins	Habbillns
Vlastní hmotnost	26 500 kg	28 500 kg
Ložný objem	167,4 m3	162,0 m3
Ložná plocha	62,5 m2	60,1 m2
Ložná délka	22 000 mm	21 600 mm
Ložná šířka	2 840 mm	2 840 mm
Ložná výška	2 800 mm	2 800 mm
Ložná kapacita	63 EU palet (1200 * 800 mm)	61 EU palet (1200 * 800 mm)
Délka přes nárazníky	23 264 mm	23 264 mm
Maximální rychlost	100 km/h	100 km/hod
Min. poloměr oblouku	60 m	60 m
Výška podlahy	1 202 mm	1 202 mm
Počet posuvných příček	-	4
Délka přesuvné stěny	10 803 mm	10 803 mm

- Vozy jsou určeny k přepravě zboží vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy.
- Vozy jsou vhodné pro přepravu zboží na paletách, ložných jednotek a kusového zboží (balíky, svazky, baly, svázané stohy, pakety, kotouče papíru, sudy, krabice, nápoje, zboží v pytlích a vacích apod.) Náklad je možné ve voze zajistit upevňovacími oky v podlaze vozu, oky v každém z pevných čel vozu nebo na přestavitelných přepážkách, které umožňují optimální fixaci zboží ve voze. Podlaha má protiskluzovou úpravu.

Technický náčrtek vozu a popis parametrů

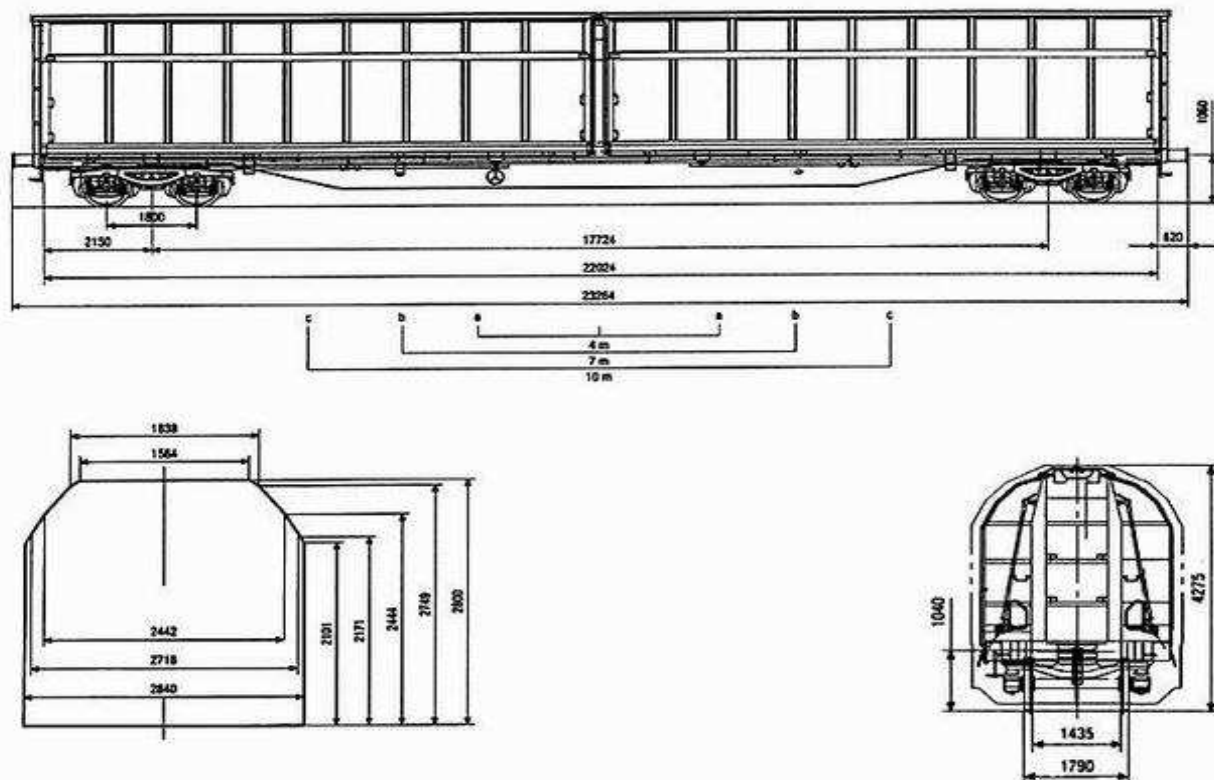

Ložná výška a ložná šířka

Výška měřená od podlahy vozu v mm	Ložná šířka
2101	2840
2141	2792
2171	2716
2200	2685
2250	2635
2300	2585
2350	2535
2400	2485
2444	2442
2500	2331
2550	2232
2600	2133
2700	1936
2749	1838
2800	1564

Přípustná hmotnost nákladu při rovnoměrném podélném rozložení

a-a	4 m	22 t
b-b	7 m	25 t
c-c	10 m	28 t

Únosnost vozu pro traťové třídy – Habbins – číselný interval 277

	A	B	C	D
s	37,5 t	45,5 t	55,5 t	64,0 t
120	0			

Únosnost vozu pro traťové třídy – Habbillns – číselný interval 278 09

	A	B	C	D
s	35,5 t	43,5 t	53,5 t	61,5 t
120	0			

Uložení palet ve voze (palety EUR 1200 x 800 mm)

