

Himrrs / Hillmrrs AAE


- vícenápravový krytý nákladní vůz s 4 bočními posuvnými hliníkovými stěnami na každé straně
- vícenápravový krytý nákladní vůz s 4 bočními posuvnými hliníkovými stěnami na každé straně a vnitřními posuvnými přepážkami



	Himrrs	Hillmrrs
Vlastní hmotnost	30 000 kg	30 500 kg
Ložný objem	2x 115,6 m ³	2 x 114,8 m ³
Ložná plocha	2x 42,0 m ²	2 x 41,8 m ²
Ložná délka	2 x 14 236 mm	2 x 14 136 mm
Ložná šířka	2 950 mm	2 950 mm
Ložná kapacita	80 EU palet (1200 * 800 mm)	80 EU palet (1200 * 800 mm)
Délka přes nárazníky	31 000 mm	31 000 mm
Maximální rychlost	100 km/h	100 km/h
Min. poloměr oblouku	150 m	150 m
Výška podlahy	1 205 mm	1 205 mm
Počet posuvných příček	-	2 x 1

- Dvoudílný vůz se 4 posuvnými stěnami na každé straně, jehož předností je vysoká ložná kapacita
- Vozy jsou určeny k přepravě zboží vyžadujícího ochranu před povětrnostními vlivy
- Vnitřní posuvné přepážky optimalizují prostor pro náklad
- Vozy jsou zejména určeny pro přepravu paletizovaného i kusového zboží, které z technického a ekonomického hlediska není vhodné přepravovat běžnými železničními vozy

Technický náčrt vozu a popis parametrů

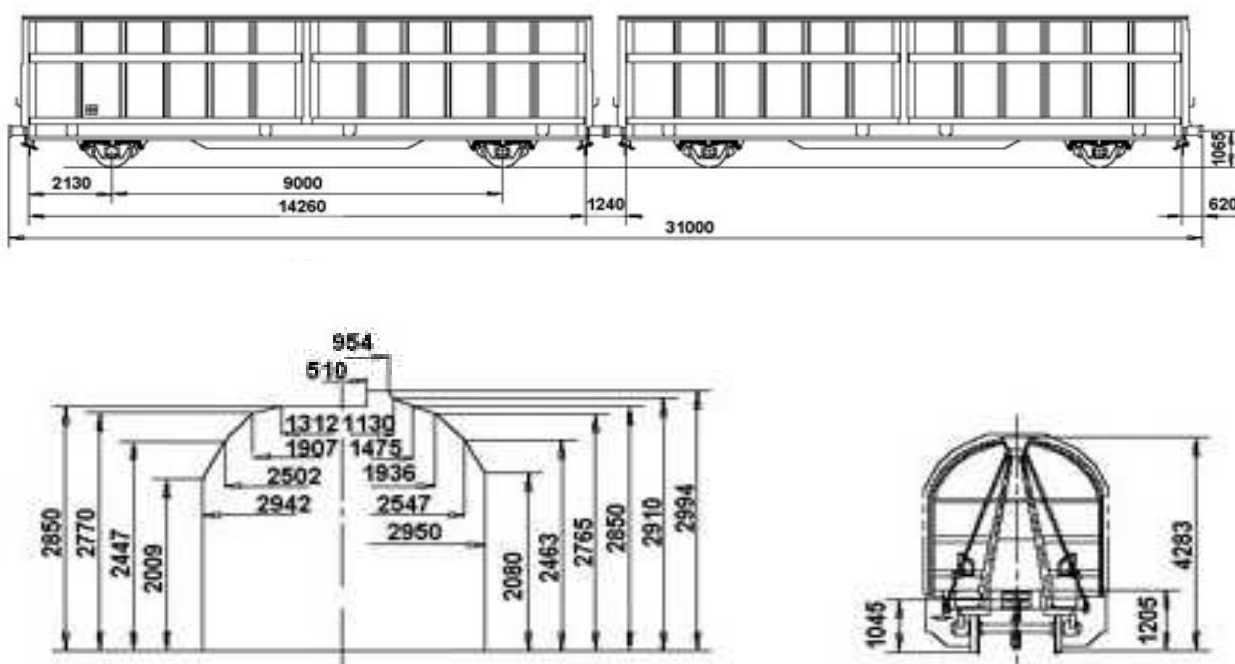

Únosnost vozu pro traťové třídy

Himrrs

	A	B	C	D
S	34,0 t	42,0 t	52,0 t	60,0 t
120	0			

Hillmrrs

	A	B	C	D
S	33,5 t	41,5 t	51,5 t	59,5 t
120	0			