

Himrrs / Hillmrrs AAE


- gedeckter mehrachsiger Großraumwagen mit 4 Aluminiumschiebewänden auf jeder Seite
- gedeckter mehrachsiger Großraumwagen mit 4 Aluminiumschiebewänden auf jeder Seite und verriegelbaren Trennwänden



	Himrrs	Hillmrrs
Eigengewicht	30 000 kg	30 500 kg
Laderaum	2x 115,6 m ³	2 x 114,8 m ³
Ladefläche	2x 42,0 m ²	2 x 41,8 m ²
Ladelänge	2 x 14 236 mm	2 x 14 136 mm
Ladebreite	2 950 mm	2 950 mm
Anzahl der EU Paletten	80 (1200 * 800 mm)	80 (1200 * 800 mm)
Länge über Puffer	31 000 mm	31 000 mm
Höchstgeschwindigkeit	100 km/St	100 km/St
Kleinster befahrbarer	150 m	150 m
Fussbodenhöhe	1 205 mm	1 205 mm
Zahl der Trennwände	-	2 x 1

- Zweiteilige Wagen mit 4 Aluminiumschiebewänden auf jeder Seite, deren Vorteil Grosse Ladekapazität ist
- Die Wagen sind für die Beförderung der Güter bestimmt, die den Schutz vor den Witterungseinflüssen erfordern
- Die verstellbaren Innentrennwänden optimieren den Raum für die Fracht
- Die Wagen sind für die Beförderung der Güter auf Paletten und Stückgüter, die man mit gewöhnlichen Eisenwagen wegen technisch-ökonomischer Aspekte nicht befördern kann

Technische Skizze des Wagens und Beschreibung der Parameter

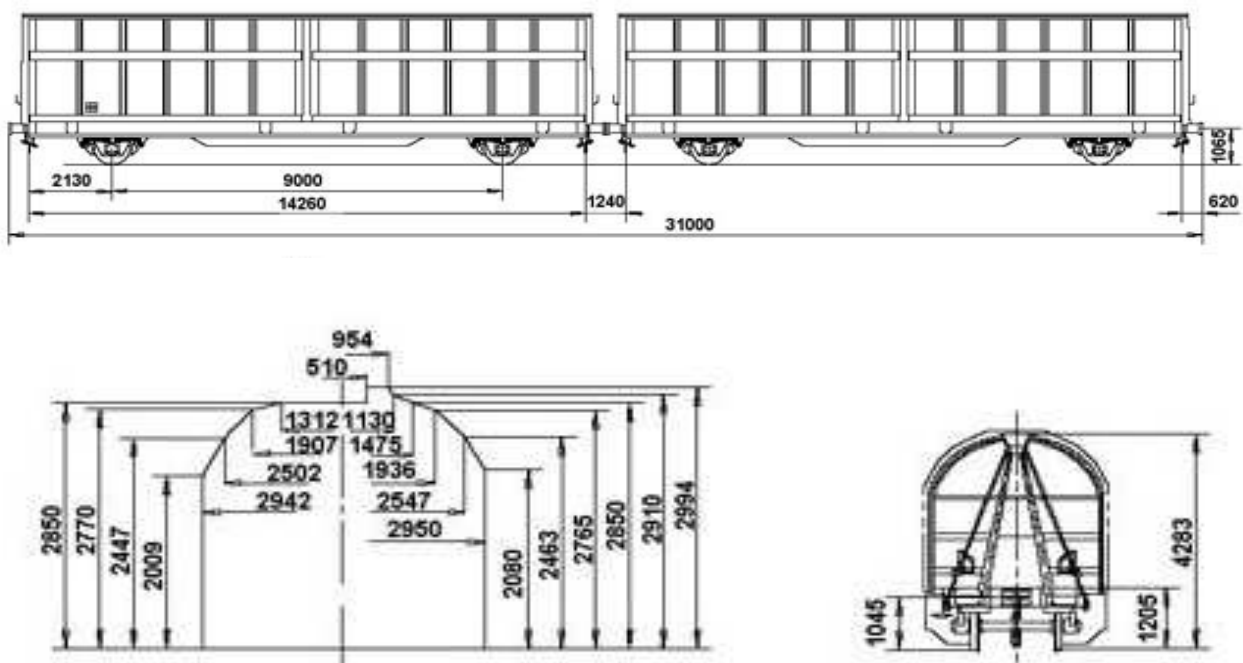

Tragfähigkeit

Himrrs

	A	B	C	D
s	34,0 t	42,0 t	52,0 t	60,0 t
120	0			

Hillmrrs

	A	B	C	D
s	33,5 t	41,5 t	51,5 t	59,5 t
120	0			