

Himrrs / Hillmrrs AAE




- Четырёхосный крытый вагон с 4 боковыми передвигающимися стенами с каждой стороны
- Четырёхосный крытый вагон с 4 боковыми передвигающимися стенами с каждой стороны и внутренними передвижными перегородками



	Himrrs	Hillmrrs
Собственный вес	30 000 кг	30 500 кг
Внутренний объём	2x 115,6 м3	2 x 114,8 м3
Площадь пола	2x 42,0 м2	2 x 41,8 м2
Внутренняя длина	2 x 14 236 мм	2 x 14 136 мм
Внутренняя ширина	2 950 мм	2 950 мм
Вместимость	80 поддонов (1200 * 800 мм)	80 поддонов (1200 * 800 мм)
Длина по осям сцепл.	31 000 мм	31 000 мм
Максимальная скорость	100 км/ч	100 км/ч
Миним. радиус	150 м	150 м
Высота пола	1 205 мм	1 205 мм
Кол-во перегородок	-	2 x 1

- Вагон из двух частей, с 4 передвижными стенами с каждой стороны, преимуществом которого является большой объём
- Вагоны предназначены для перевозки грузов требующих охраны от погодных условий
- Внутренние перегородки оптимизируют грузовое пространство
- Вагоны предназначены для перевозки груза на поддонах, который по техническим или экономическим причинам невозможно перевозить в обычных вагонах

Технические параметры вагона

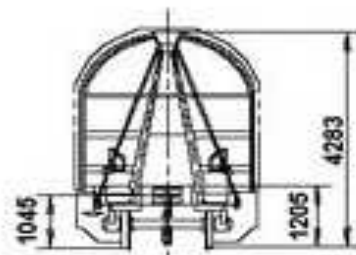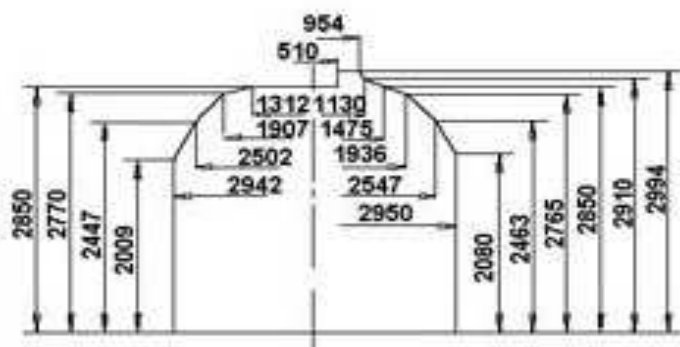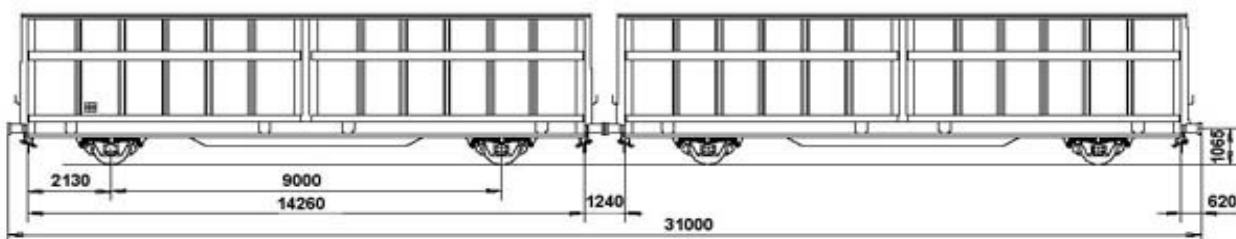

Грузоподъёмность

Himrrs

	A	B	C	D
s	34,0 t	42,0 t	52,0 t	60,0 t
120	0			

Hillmrrs

	A	B	C	D
s	33,5 t	41,5 t	51,5 t	59,5 t
120	0			