

Habbins / Habbillns AAE


- Четырёхосный крытый вагон с передвижными боковыми стенами
- Четырёхосный крытый вагон с передвижными боковыми стенами и внутренними передвижными перегородками



	Habbins	Habbillns
Собственный вес	26 500 кг	28 500 кг
Внутренний объём	167,4 м3	162,0 м3
Площадь пола	62,5 м2	60,1 м2
Внутренняя длина	22 000 мм	21 600 мм
Внутренняя ширина	2 840 мм	2 840 мм
Внутренняя высота	2 800 мм	2 800 мм
Вместимость	63 паллеты (1200 * 800 мм)	61 паллетта (1200 * 800 мм)
Длина по осям сцепл.	23 264 мм	23 264 мм
Максимальная скорость	100 км/ч	100 км/ч
Миним. радиус	60 м	60 m
Высота пола	1 202 мм	1 202 мм
Кол-во перегородок	-	4
Длина передвижной стены	10 803 мм	10 803 мм

- Вагоны предназначены для перевозки грузов требующих охраны от погодных условий
- Вагоны могут использоваться для перевозки грузов на поддонах, штучных грузов (пакеты, связки, бумажные рулоны, бочки, коробки, напитки, мешки итп.) Груз можно укрепить с помощью крепёжных петель в полу и торцовых стенах вагона. Пол оснащен противоскользящим покрытием.

Технические параметры вагона

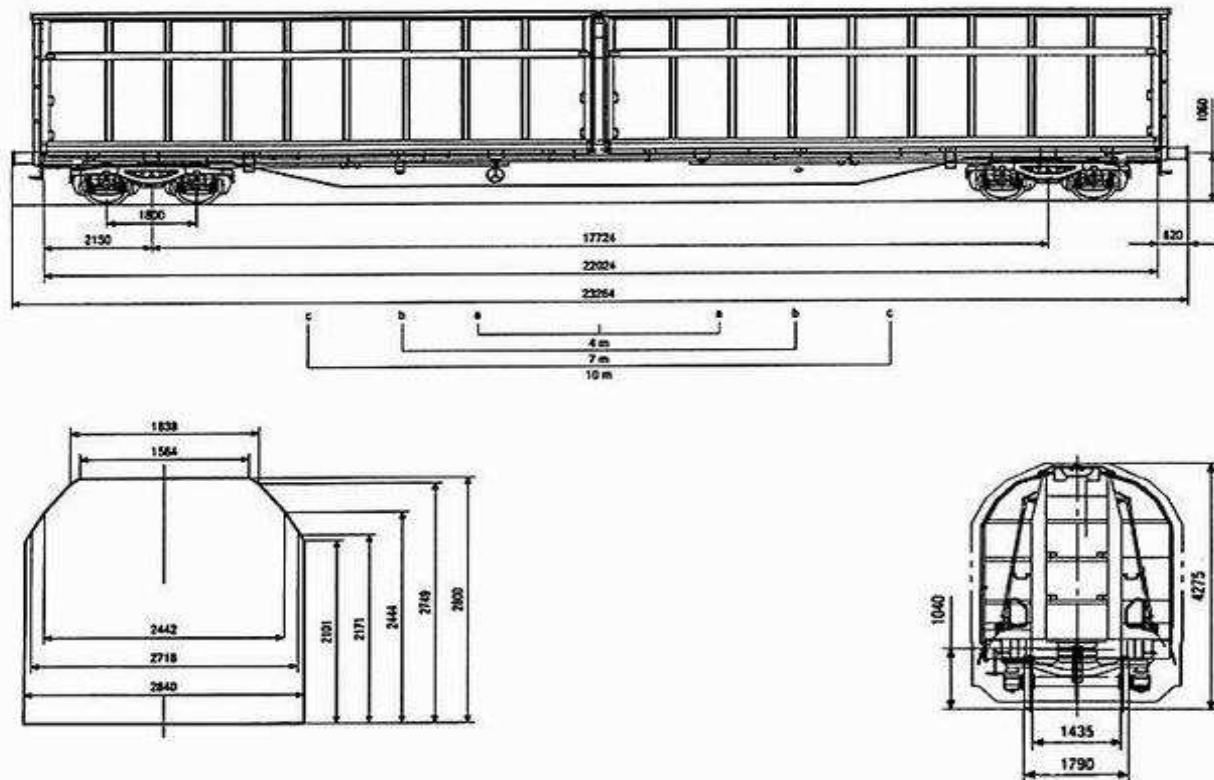

Внутренняя высота и ширина

Высота (мм)	Ширина
2101	2840
2141	2792
2171	2716
2200	2685
2250	2635
2300	2585
2350	2535
2400	2485
2444	2442
2500	2331
2550	2232
2600	2133
2700	1936
2749	1838
2800	1564

Максимальный вес груза при
равномерном продольном
размещении посередине вагона

a-a	4 m	22 t
b-b	7 m	25 t
c-c	10 m	28 t

Грузоподъёмность по
классам Habbins 277

	A	B	C	D
s	37,5 t	45,5 t	55,5 t	64,0 t
120	0			

Грузоподъёмность по
классам Habbilns 278

	A	B	C	D
s	35,5 t	43,5 t	53,5 t	61,5 t
120	0			

Размещение поддонов в вагоне (европаллеты 1200 x 800 мм)

